


Objekteinsteckschloss

Project mortise lock

5490

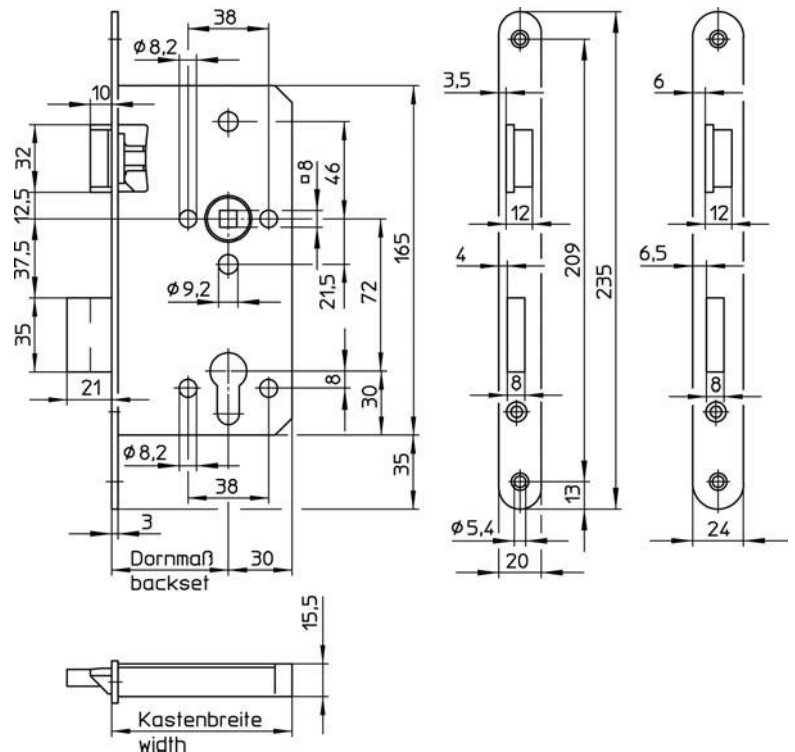

Art. Nr./Art. No.		5490				
Dornmaße/Backsets	mm	55	60	65	70	80
Kastenbreiten/Widths	mm	85	90	95	100	110

Einsteckschloss, für Profilzylinder vorgerichtet, 8mm Nuss, mit Wechsel, 2-tourig = 21mm Riegelausschluss, Falle und Riegel Metall, mit Geräuschdämpfungselement für die Falle, Stulp nickelsilber lackiert, Schlosskasten geschlossen und verzinkt, für Falz- und Stumpftüren. Anforderungen gemäß DIN 18 251 – 1 Klasse 3.

Sonderausführungen

- Stulp 20mm oder 24mm, kätig
- Stulp Nirosta matt gebürstet, Falle und Riegel vernickelt
- Stulp Messing poliert, Falle und Riegel vernickelt
- Stulp Messing matt gebürstet, Falle und Riegel vernickelt
- Kurbelfalle
- Feuchtraumausführung
- 8mm, 9mm oder 10mm Klemmnuss mit Gleitlager
- Fallenfeststeller

Mortise lock, prepared for profile cylinder, 8mm follower, with action of the key on the latch bolt, double turn = 21mm dead bolt throw, metal latch bolt and dead bolt, noise reduction component for latch bolt, forend nickel-silver lacquered, closed and galvanised lock case, suitable for rebated and non-rebated doors.
According to DIN 18 251-1 class 3 requirements.

Special designs

- forend 20mm or 24mm, square ends
- forend stainless steel, latch and dead bolt nickel-plated
- forend brass polished, latch and dead bolt nickel-plated
- forend brass dull, latch and dead bolt nickel-plated
- cranked latch
- moisture-proof rooms version
- 8mm, 9mm or 10mm clamping-follower with slide bearing
- latch bolt stop